IP 20 | 100 dB | RoHS

**Изделие MSGS – это большой маячок, в котором используется зеркальный параболический рефлектор, позволяющий улучшить видимость**

## Характеристики продукции

- Лампа накаливания
- Превосходная видимость на дальнем расстоянии благодаря плафонам увеличенного размера
- Доступны красные, желтые, синие или бесцветные плафоны.
- Большой вращающийся рефлектор
- Возможность выбора режима звукового сигнала: 2 мелодии, 3 сирены (100 дБ)
- Монтаж на резьбовые шпильки

## Размеры (единица измерения: мм)

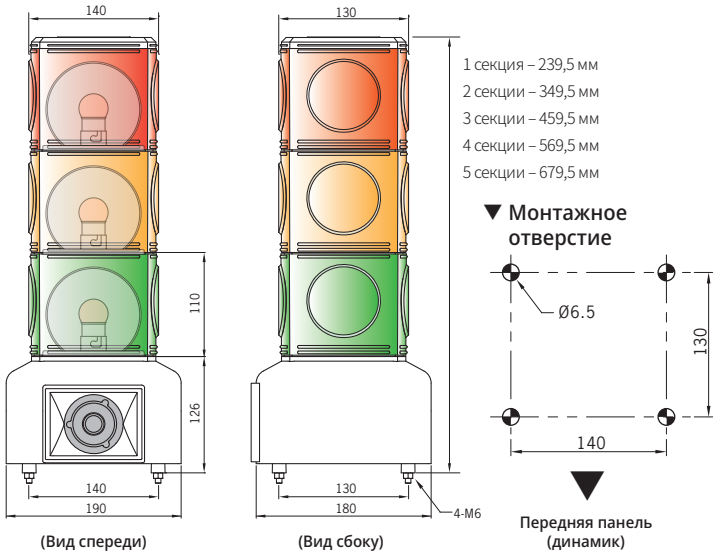


(Вид спереди) (Вид сбоку)

## Информация для заказа

**MSGS - 3 20 - RYG**

① ② ③

**⑤ Количество секций**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 секция | 4 | 4 секции |
| 2 | 2 секции | 5 | 5 секций |
| 3 | 3 секции | | |

**② Источник питания**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 12 В= | 10 | 110 В~ |
| 02 | 24 В= | 20 | 220 В~ |

**③ Цвет плафонов** (сверху вниз)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R | Красный | B | Синий |
| Y | Желтый | C | Бесцветный |
| G | Зеленый | | |



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Размер | 190 x 180 мм (размер корпуса) |
| Функция | Вращение и 5 режимов звукового сигнала (2 мелодии, 3 сирены) |
| Источник питания | 12 В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~ (50/60 Гц) |
| Максимальное количество секций | Фиксированный каркас, 1, 2, 3, 4 или 5 секций |
| Цвет плафонов | Красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный |
| Частота вращения | макс. 150±10 об/мин |
| Громкость звука | 100±5 дБ на расстоянии 1 м |
| Виброустойчивость | 0,75 мм при 10~55 Гц |
| Температура окр. среды | -15 ~ 40°C |
| Температура при хранении | -25 ~ 70°C |
| Отн. влажность окруж. среды | 45 - 85% |
| Степень защиты | Только внутри помещений (вертикально) IP20 |
| Сертификаты | RoHS |
| Кабель | VSF / 0,75 мм² (только для питающего кабеля) |

## Потребляемый ток (среднекв. значение ±10%)

| Источник питания | 12 В= | 24 В= | 110 В~ | 220 В~ |
|---|---|---|---|---|
| Ток (1 световой сигнал + 1 звуковой сигнал) | 2.4A | 1.3A | 0.4A | 0.2A |

## Схема подключения

## Дополнительные части

Кронштейны для крепления на стену

**MAM-DS33**

Сталь



Информация о способах монтажа и дополнительных принадлежностях приводится **на стр. 80-81.**

▶ Запасные лампы

Мощность: 25 Вт
Базовый тип: двойной контакт (BA15D)
Цвет/покрытие: Бесцветный
Длина: 54 мм
Ширина: 22 мм

| Напряжение питания | Лампа | Номер детали |
|---|---|---|
| 12 В | 12 В 25 Вт | MAM-T15-D-012-25 |
| 24 В | 24 В 25 Вт | MAB-T15-D-024-25 |
| 110 В | 12 В 25 Вт | MAB-T15-D-012-25 |
| 220 В | 12 В 25 Вт | MAB-T15-D-012-25 |